


LED Working lamp 120800 (CH800)



LED×16
5600 cd
軽量 (390g)

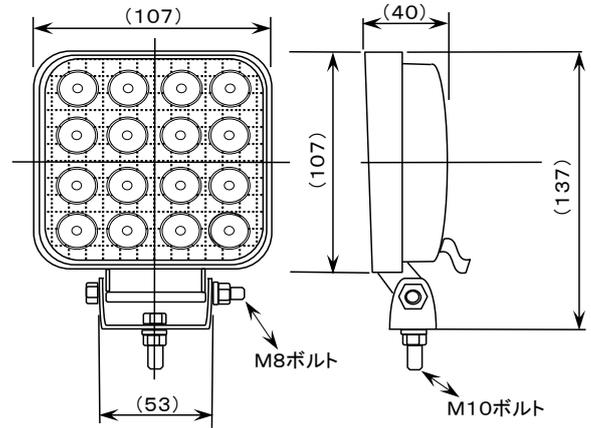

- ◎ DC12V 24V 兼用です。
- ◎ HIGH POWER LED&光学技術レンズ設計により、驚異の明るさと配光を実現しました。(SAE JIS 作業灯配光規格 準拠品)
- ◎ 衝撃性に強く、割れづらい『ポリカーボネート製レンズ』を採用しております。
- ◎ 各評価試験をクリアしております。
自動車用ランプ (JIS D5500)
水没試験： 浸漬：水深50mm 2時間 (点消灯サイクル20分)
防塵 防水性能： IP67相当
耐サージ試験： ISO 7637-2 適用
- ◎ 環境負荷物質を使用しておりません。(Rohs 指令対応)
- ◎ 製品重量が『390g』と軽量ですので、車両側振動の影響を受けづらいです。

【製品概略仕様】

製品番号	120800
呼称	CH800
品名	LED ワーキングランプ(角型/LED×16)
JANコード	4582406637319
定格入力電圧	DC 9 ~ 32V
光度	5600cd (MAX値)
消費電力	18W
光束	1800 lm
使用温度範囲	-40℃~+60℃
配光	SAE JIS 作業灯配光規格 準拠品
環境負荷物質対応	Rohs指令対応
製品材質 (本体)	アルミ合金 ポリカーボネート
製品概略寸法	107×137×40
製品重量	390g

【製品評価試験項目】

耐水性試験	JIS D 5500 D0203 S2
耐温度性試験	JIS D 5500 50℃(1時間)
耐振性試験	JIS D 5500 D1601 3種B 段階70
耐衝撃性試験	JIS D 5500 1時間
水没試験	水深50mm 2時間(点消灯サイクル:20分)
防塵 防水性能	IP67相当
耐サージ試験(EMC)	ISO 7637-2 適用
過電圧試験	DC36. 0/14. 0V 1時間
逆接続試験	DC36. 0/14. 0V 極性を逆接続し通電 (10分)

※本製品のコードとの結線（接続）部は、電気的ショートやランプへの水浸入防止の為、確実に防水処理を施してください。



製造元  株式会社 **エスワイエス**

☎174-0054 東京都板橋区宮本町49-2
 本社営業部 TEL 03-3960-2231
 FAX 03-3966-8165
 HP <http://www.sys-lighting.co.jp>

お申込み・お問い合わせ