

回転灯 総合カタログ



Rotating Flashing



SY 8

シリーズ

底部の強力磁石で、取り付け、取りはずしが簡単。
モダンなデザインの回転灯です。



グローブ型式	色	材質
SY8-4000Y	黄	アクリル樹脂
SY8-4000R	赤	

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
000820	SY8-12Y	マグネット式 12V-35W (黄)
000830	SY8-12R	マグネット式 12V-35W (赤)
000860	SY8-12G	マグネット式 12V-35W (緑)
000870	SY8-12B	マグネット式 12V-35W (青)
000821	SY8-12PUR	マグネット式 12V-35W (紫)
000840	SY8-24Y	マグネット式 24V-35W (黄)
000850	SY8-24R	マグネット式 24V-35W (赤)
000880	SY8-24G	マグネット式 24V-35W (緑)
000890	SY8-24B	マグネット式 24V-35W (青)

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	3A以下	130~160 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	12V35W	3000cd以上 2000cd以上	0.9kg
DC24V	1.5A以下	130~160 (回/分)	C.C.W 反時計方向		24V35W	3000cd以上 2000cd以上	0.9kg


SY8 SERIES

- *3 MAGNETS fix the light plate firmly to iron parts of car body while removable easily.
- *Rubber-covered MAGNET prevents scratches of car body.
- *3.5m wire with standard cigarette lighter plug.
- *Acrylic yellow and red globes and parabolic reflector assure the increased visibility.
- *No mutual interference by radio fault.
- *Weight per pce. : 0.9kg.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER
SY8-12Y	YELLOW	DC12V	3A MAX.	130-160 rpm	CCW	12V35W	3000cd MIN.
SY8-12R	RED						2000cd MIN.
SY8-24Y	YELLOW	DC24V	1.5A MAX.	130-160 rpm	CCW	24V35W	3000cd MIN.
SY8-24R	RED						2000cd MIN.

SY 16 シリーズ

永年の実績から生まれた代表的な回転灯。
耐振性、耐久性に非常にすぐれています。

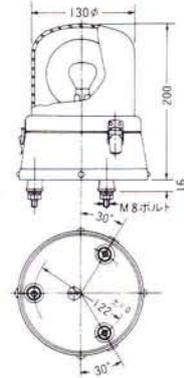

グローブ型式	色	材質
SY16-4000Y	黄	アクリル樹脂
SY16-4000R	赤	

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
001620	SY16-12Y	130φ 12V-35W(黄)
001630	SY16-12R	130φ 12V-35W(赤)
901620	SY16-12B	130φ 12V-35W(青)
001640	SY16-24Y	130φ 24V-35W(黄)
001650	SY16-24R	130φ 24V-35W(赤)
001660	SY16-24G	130φ 24V-35W(緑)
901630	SY16-24B	130φ 24V-35W(青)

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	3A以下	120~150 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	12V35W	5000cd以上	1.7kg
DC24V	1.5A以下	120~150 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	24V35W	5000cd以上	1.7kg

SY16 SERIES

*Standard type of our ROTATING FLASHING LIGHTS for automobiles.

*Acrylic Globe and Steel Body.

*Parabolic reflector.


*No mutual interference by radio fault.

*Weight per pce. : 1.7kgs.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER
SY16-12Y	YELLOW	DC12V	3A MAX.	120-150 rpm	CCW	12V35W	5000cd MIN.
SY16-12R	RED						
SY16-24Y	YELLOW	DC24V	1.5A MAX.	120-150 rpm	CCW	24V35W	5000cd MIN.
SY16-24R	RED						

SY 26 シリーズ

SY16をより大型化した回転灯。
 充分な反射効果を引き出します。

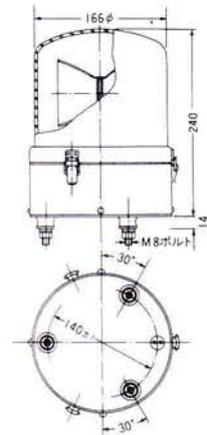

グローブ型式	色	材質
SY26-4000Y	黄	アクリル樹脂
SY26-4000R	赤	

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
002620	SY26-12Y	166φ 12V-45W(黄)
002630	SY26-12R	166φ 12V-45W(赤)
902620	SY26-12B	166φ 12V-45W(青)
002640	SY26-24Y	166φ 24V-45W(黄)
002650	SY26-24R	166φ 24V-45W(赤)
002610	SY26-24G	166φ 24V-45W(緑)
902640	SY26-24B	166φ 24V-45W(青)

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	4A以下	80~100 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	12V45W	5000cd以上	1.9kg
DC24V	2A以下	80~100 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	24V45W	5000cd以上	1.9kg

SY26 SERIES

- *Double reflector type.
- *Acrylic Globe and Steel Body.
- *No mutual interference by radio fault.
- *Weight per pce. : 1.9kgs.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER*
SY26-12Y	YELLOW	DC12V	4A MAX.	80-100 rpm	CCW	12V45W	5000cd MIN.
SY26-12R	RED						
SY26-24Y	YELLOW	DC24V	2A MAX.	80-100 rpm	CCW	24V45W	5000cd MIN.
SY26-24R	RED						

SY 36

シリーズ


ハロゲンバルブの特徴を生かした
明るさ抜群のSY36回転灯。



SY36-12Y・24Y (黄)



SY36-12R・24R (赤)

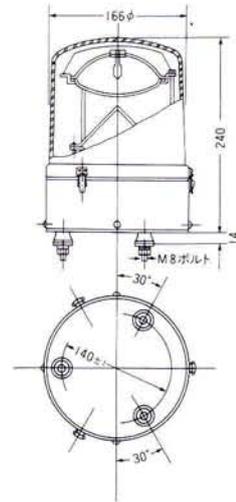

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
003620	SY36-12Y	166φ ハロゲンビーム型 12V-55W (黄)
003630	SY36-12R	166φ ハロゲンビーム型 12V-55W (赤)
003660	SY36-12G	166φ ハロゲンビーム型 12V-55W (緑)
003670	SY36-12B	166φ ハロゲンビーム型 12V-55W (青)
003640	SY36-24Y	166φ ハロゲンビーム型 24V-70W (黄)
003650	SY36-24R	166φ ハロゲンビーム型 24V-70W (赤)
003680	SY36-24G	166φ ハロゲンビーム型 24V-70W (緑)
003690	SY36-24B	166φ ハロゲンビーム型 24V-70W (青)

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	5A以下	110~135 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	12V55W	15000cd以上	2.4kg
DC24V	2.5A以下	110~135 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	24V70W	15000cd以上	2.4kg

● 特徴

- ①超 高 光 度…裸光度50,000cdのハロゲンバルブ採用によるユニットを使用、反射効率最大の三角反射と合わせて、このクラス最大の15,000cdを達成、従来比1.5倍の視認距離を確保しました。
- ②耐 振 性 強 化…ステンレス製の支柱を採用することにより、きわめて振動に強い構造とし、耐振性7G以上を確保しました。
- ③グ ロ ー ブ 強 化…わからない、きずがつかない、そして耐熱性に優れている素材ポリカーボネート樹脂を採用しています。
- ④バルブ交換可能…簡単かつ短時間でバルブ交換が出来ます。

SY36 SERIES

*Wide reflectors and powerful HALOGEN BULB in the beam unit installed on the top make a remarkable visibility.

*Polycarbonate Globe and Steel Body.

*No mutual interference by radio fault.

*Weight per pce. : 2.4kgs.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER
SY36-12Y	YELLOW	DC12V	5A MAX.	110-135 rpm	CCW	12V55W	15000cd MIN.
SY36-12R	RED						
SY36-24Y	YELLOW	DC24V	2.5A MAX.	110-135 rpm	CCW	24V70W	15000cd MIN.
SY36-24R	RED						


SY 46

シリーズ

反射板が2面で視認性にすぐれています。



(SY46型)

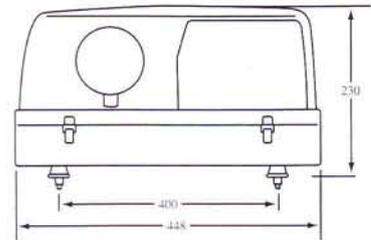

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
004620	SY46-12Y	448×218×230 12V-45W (黄) 中央設置型
004630	SY46-12R	448×218×230 12V-45W (赤) 中央設置型
004640	SY46-24Y	448×218×230 24V-45W (黄) 中央設置型
004650	SY46-24R	448×218×230 24V-45W (赤) 中央設置型

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	4A以下	80~100 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	12V45W	5000cd以上	4.15kg
DC24V	2A以下	80~100 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	24V45W	5000cd以上	4.15kg

SY46 SERIES

- *Double reflector type.
- *Acrylic Globe and Steel Body.
- *No mutual interference by radio fault.
- *Weight per pce. : 4.15kgs.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER
SY46-12Y	YELLOW	DC12V	4A MAX.	80-100 rpm	CCW	12V45W	5000cd MIN.
SY46-12R	RED						
SY46-24Y	YELLOW	DC24V	2A MAX.	80-100 rpm	CCW	24V45W	5000cd MIN.
SY46-24R	RED						

SY 36

シリーズ


ハロゲンバルブの特徴を生かした
明るさ抜群のSY36回転灯。



SY36-12Y・24Y (黄)



SY36-12R・24R (赤)

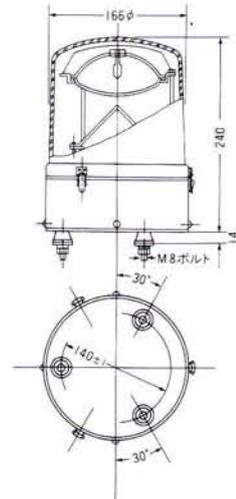

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
003620	SY36-12Y	166φ ハロゲンビーム型 12V-55W (黄)
003630	SY36-12R	166φ ハロゲンビーム型 12V-55W (赤)
003660	SY36-12G	166φ ハロゲンビーム型 12V-55W (緑)
003670	SY36-12B	166φ ハロゲンビーム型 12V-55W (青)
003640	SY36-24Y	166φ ハロゲンビーム型 24V-70W (黄)
003650	SY36-24R	166φ ハロゲンビーム型 24V-70W (赤)
003680	SY36-24G	166φ ハロゲンビーム型 24V-70W (緑)
003690	SY36-24B	166φ ハロゲンビーム型 24V-70W (青)

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	5A以下	110~135 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	12V55W	15000cd以上	2.4kg
DC24V	2.5A以下	110~135 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	24V70W	15000cd以上	2.4kg

● 特徴

- ①超 高 光 度…裸光度50,000cdのハロゲンバルブ採用によるユニットを使用、反射効率最大の三角反射と合わせて、このクラス最大の15,000cdを達成、従来比1.5倍の視認距離を確保しました。
- ②耐 振 性 強 化…ステンレス製の支柱を採用することにより、きわめて振動に強い構造とし、耐振性7G以上を確保しました。
- ③グロ ー ー 強化…われない、きずがつかない、そして耐熱性に優れている素材ポリカーボネート樹脂を採用しています。
- ④バルブ交換可能…簡単かつ短時間でバルブ交換が出来ます。

SY36 SERIES

*Wide reflectors and powerful HALOGEN BULB in the beam unit installed on the top make a remarkable visibility.

*Polycarbonate Globe and Steel Body.

*No mutual interference by radio fault.


*Weight per pce. : 2.4kgs.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER
SY36-12Y	YELLOW	DC12V	5A MAX.	110-135 rpm	CCW	12V55W	15000cd MIN.
SY36-12R	RED						
SY36-24Y	YELLOW	DC24V	2.5A MAX.	110-135 rpm	CCW	24V70W	15000cd MIN.
SY36-24R	RED						


SY 46

シリーズ

反射板が2面で視認性にすぐれています。

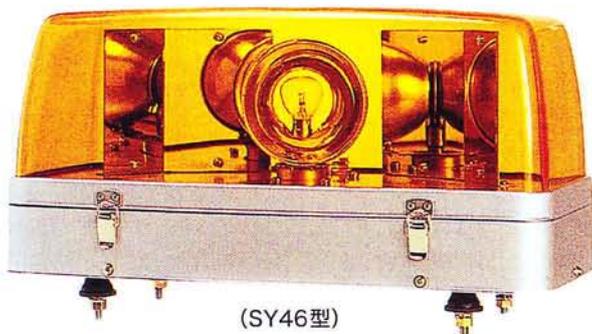

(SY46型)

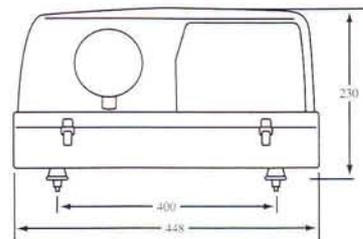

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
004620	SY46-12Y	448×218×230 12V-45W (黄) 中央設置型
004630	SY46-12R	448×218×230 12V-45W (赤) 中央設置型
004640	SY46-24Y	448×218×230 24V-45W (黄) 中央設置型
004650	SY46-24R	448×218×230 24V-45W (赤) 中央設置型

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	4A以下	80~100 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	12V45W	5000cd以上	4.15kg
DC24V	2A以下	80~100 (回/分)	C.C.W 反時計方向	無線障害 防止器付	24V45W	5000cd以上	4.15kg

SY46 SERIES


- *Double reflector type.
- *Acrylic Globe and Steel Body.
- *No mutual interference by radio fault.
- *Weight per pce. : 4.15kgs.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER*
SY46-12Y	YELLOW	DC12V	4A MAX.	80-100 rpm	CCW	12V45W	5000cd MIN.
SY46-12R	RED						
SY46-24Y	YELLOW	DC24V	2A MAX.	80-100 rpm	CCW	24V45W	5000cd MIN.
SY46-24R	RED						


SY 47

シリーズ

左右設置タイプ。

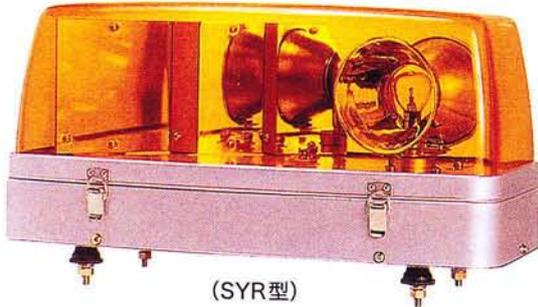

(SYR型)

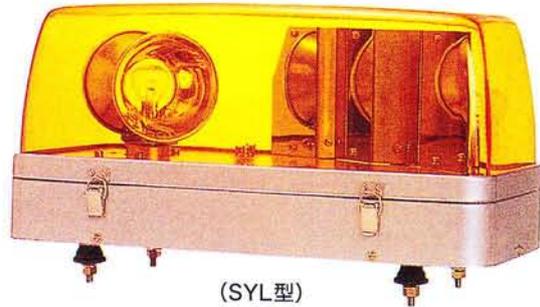

(SYL型)

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
004721	SYR47-12Y	448×218×230 12V-45W (黄) 右側設置型
004731	SYR47-12R	448×218×230 12V-45W (赤) 右側設置型
004741	SYR47-24Y	448×218×230 24V-45W (黄) 右側設置型
004751	SYR47-24R	448×218×230 24V-45W (赤) 右側設置型
004722	SYR47-12Y	448×218×230 12V-45W (黄) 左側設置型
004732	SYR47-12R	448×218×230 12V-45W (赤) 左側設置型
004742	SYR47-24Y	448×218×230 24V-45W (黄) 左側設置型
004752	SYR47-24R	448×218×230 24V-45W (赤) 左側設置型

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	4A以下	80~100以下 (回/分)	C.W 時計方向	無線障害 防止器付	12V45W	5000cd以上	4.15kg
DC24V	2A以下	80~100以下 (回/分)	C.W 時計方向	無線障害 防止器付	24V45W	5000cd以上	4.15kg

SY47 SERIES

*To be installed on right (SYR47) and left (SYL47) sides.

*Double reflector type.

*Acrylic Globe and Steel Body.

*No mutual interference by radio fault.


*Weight per pce. : 4.15kgs.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER
SYR47-12Y	YELLOW	DC12V	4A MAX.	80-100 rpm	CW	12V45W	5000cd MIN.
SYR47-12R	RED						
SYR47-24Y	YELLOW	DC24V	2A MAX.	80-100 rpm	CW	24V45W	5000cd MIN.
SYR47-24R	RED						
SYL47-12Y	YELLOW	DC12V	4A MAX.	80-100 rpm	CCW	12V45W	5000cd MIN.
SYL47-12R	RED						
SYL47-24Y	YELLOW	DC24V	2A MAX.	80-100 rpm	CCW	24V45W	5000cd MIN.
SYL47-24R	RED						

SY 48

シリーズ

2灯回転式で最高の明るさとコンパクトなボデー。

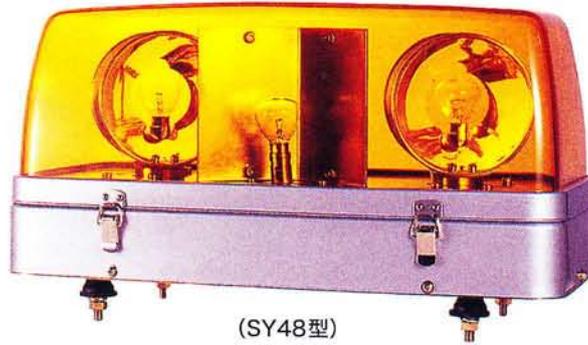

(SY48型)

● 品番

品番	呼称(型式)	品名
004820	SY48-12Y	448×218×230 12V-45W (黄) 左右両側設置型
004830	SY48-12R	448×218×230 12V-45W (赤) 左右両側設置型
004840	SY48-24Y	448×218×230 24V-45W (黄) 左右両側設置型
004850	SY48-24R	448×218×230 24V-45W (赤) 左右両側設置型

● 性能

電圧	電流	回転数	回転方向	摘要	電球	光度	重量
DC12V	5A以下	80~100 (回/分)	時計方向及び反時計方向	無線障害防止器付	12V45W	5000cd以上	4.3kg
DC24V	2.5A以下	80~100 (回/分)	時計方向及び反時計方向	無線障害防止器付	24V45W	5000cd以上	4.3kg

SY48 SERIES

- *Two lights rotating system.
- *Double reflector type.
- *Acrylic Globe and Steel Body.
- *No mutual interference by radio fault.
- *Weight per pce. : 4.3kgs.

NO.	COLOR	VOLTAGE	CURRENT	ROTATING per MINUTE	DIRECTION of ROTATING	BULB	CANDLE POWER
SY48-12Y	YELLOW	DC12V	5A MAX.	80-100 rpm	CW & CCW	12V45W	5000cd MIN.
SY48-12R	RED						
SY48-24Y	YELLOW	DC24V	2.5A MAX.	80-100 rpm	CW & CCW	24V45W	5000cd MIN.
SY48-24R	RED						



本 社
営 業 部 / 〒174-0054 東京都板橋区宮本町49番2号 TEL. 03-3960-2231 FAX. 03-3966-8165
工 場 / 東 京 ・ 前 橋